

DESRIPTIF POULAILLER CASA



ASSEMBLAGE FACILE

grâce à l'utilisation de ferrures robustes, qui permettent de monter ou démonter le poulailler facilement avec un tournevis



TOITURE EN SHINGLE

vert, rouge ou gris, recouvre les champs pour éviter les infiltrations

PONDOIR DÉMONTABLE

fixé par crochets pour faciliter le nettoyage, toit amovible pour la ramassage des oeufs.



PLANCHER COULISSANT


pour faciliter le nettoyage

RAMPE PORTE D'ACCÈS À L'HABITACLE

GRILLAGE AUTOPORTEUR

dépasse de 5cm pour éviter la remontée d'humidité dans le bois

Livraison en carton de 105 x 75 x 20 cm
Poids du carton : 35 kg
6 cartons par palette

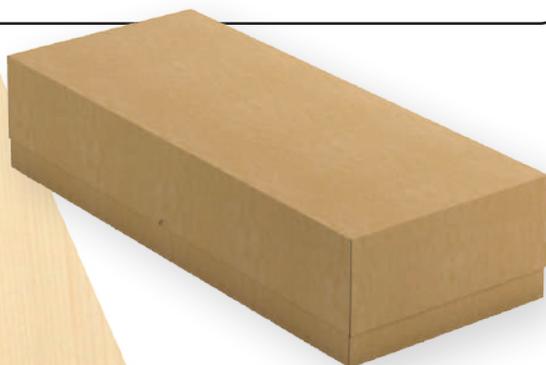

CASA :

DIMENSIONS, HORS DÉBORD DE TOIT :

Longueur : 57 cm
Profondeur : 67 cm
Hauteur : 78 cm
plus les débords de toit de 4 cm sur l'ensemble

DIMENSIONS DU PONDOIR :

Longueur : 54 cm
Profondeur : 33 cm
Hauteur : 33 cm
plus les débords de toit de 4 cm sur l'ensemble

DESCRIPTION :

Bois tris plans lamellé collé en épicéa de 19 mm
Toit en shingle rouge, vert ou Gris.
Grillage du parc : mailles de 1,9 cm, fil de 1,8 mm, galvanisé à chaud.
Encadrement du parc en douglas.



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

LA QUALITÉ DES BOIS

L'épicéa qui est un conifère de la famille des Pinacées, il est réputé pour sa longévité (300 ans en moyenne).

Des exemplaires ont été trouvés au Japon ayant plus de 5000 ans.

Il est très utilisé pour la menuiserie, la construction de charpentes et pour les plus beaux bois à la lutherie.

Il est important de souligner que France-poulailler travaille avec des fournisseurs Français qui ont le label PEFC et FSC, qui est une charte de protection de l'environnement en adoptant une politique de replantage pour une forêt durable (1 arbre coupé = 1 à 2 arbres plantés).



ÉPICÉA

L'ÉPAISSEUR DES PANNEAUX UTILISÉS

En comparaison des produits low-cost en provenance d'Asie, qui utilisent des planches de 8 à 12 mm, France-poulailler a choisi de monter ses poulaillers avec des panneaux pleins de 19mm d'épaisseur en tri plans.

Cette solution confère une très bonne rigidité et de la robustesse, une excellente longévité, une isolation thermique naturelle, absence de déformation due aux changements de climat et d'humanité.

De plus, la très bonne qualité des bois et panneaux amène aux poulaillers un poids non négligeable qui a l'avantage de rendre l'habitacle très stable.



Bon à savoir : L'utilisation de panneaux plein est d'une importance primordiale pour lutter naturellement contre les poux rouges des poules. En effet l'absence d'interstices empêche ce parasite de s'installer et ainsi d'y proliférer.

LE TOIT



La particularité des toits de nos poulaillers réside dans le fait que les panneaux sont recouverts d'un shingle tissés.

Le shingle c'est quoi ? C'est un bardeau appelé aussi bardeau Canadien qui est un revêtement entièrement hermétique et résistant aux U.V, généralement de couleur

asphalte, souvent utilisé pour couvrir les toitures en montagne.

Notre shingle est recouvert de gravillons rouge, vert, ou gris, ce qui permet de le proposer dans différents coloris.

L'avantage de cette solution en raison de sa forme et de son matériau est de rendre le poulailler hermétique et ne laisser aucune infiltration possible.

En comparaison aux autres modèles disponibles sur le marché qui utilisent des baguettes de finition ce qui laisse infiltrer l'eau entre le support et le revêtement et finalement dégrader le bois.

Les poulaillers bas de gamme utilisent une simple toile goudronnée, qui ne résiste pas aux UV et aux intempéries.

LE MONTAGE



Grâce à un système de ferrures d'assemblage pré-montées sur les panneaux, le montage du poulailler à la livraison est très facile et ne nécessite qu'un seul et unique tournevis.

La simplicité de montage permet de démonter une fois par an pour désinfecter le poulailler.



NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE

Les toits sont entièrement démontables sans outils pour vous permettre de procéder aux grands nettoyages, un coup de raclette ou de jet d'eau.

C'est très simple !

Vous déclipsez le pendoir qui permet de

faire coulisser le plancher pour un nettoyage efficace et rapide des fientes.

conseil :

Vous pouvez mettre un morceau de lino sur le plancher pour faciliter l'évacuation des copeaux et pailles souillés).



LE RAMASSAGE DES ŒUFS

Le poulailler est en deux parties : le dortoir et son perchoir et le pendoir avec un toit amovible qui facilite le ramassage des œufs.



PORTE PASSERELLE

Passerelle en épicéa de 19 mm avec des cales en bois transversales pour faciliter l'ascension des poules dans l'habitacle.

Un perchoir en bois à clipser pour le bien être des poules.



LIVRAISON

En carton de 105 x 75 x 20 cm doubles cannelures avec poignées de transport.

Poids du carton 35 Kilos

6 cartons par palette



DIMENSIONS DU CASA

Poulailler



67 cm + 33cm de pendoir : 100 cm

** + 4 cm de débord

